

EXOESQUELETO

Datos técnicos

Peso	1,99 kg
Temperatura ambiente en funcionamiento	-10 °C ... 45 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 °C ... 60 °C
Dimensiones (longitud x anchura x altura)	850 mm x 400 mm x 200 mm

Exoesqueleto	HA EXO-O1
Generación	01
N.º de serie	

Uso conforme a las prescripciones

El producto descrito es un exoesqueleto pasivo. Está concebido para su uso exclusivo como equipo de trabajo en entornos profesionales y solo por parte de personas adultas. Está diseñado para aliviar la tensión en los brazos y en la cintura escapular al realizar trabajos por encima de la cabeza y del hombro.


Solo el personal autorizado y debidamente formado e instruido en lo referente a los riesgos de uso puede manejar, realizar el mantenimiento y las reparaciones del producto.

El tiempo de uso máximo es de 8 horas al día.

La vida útil es de 10 años como máximo.


Descripción

Vista general del producto (parte delantera)

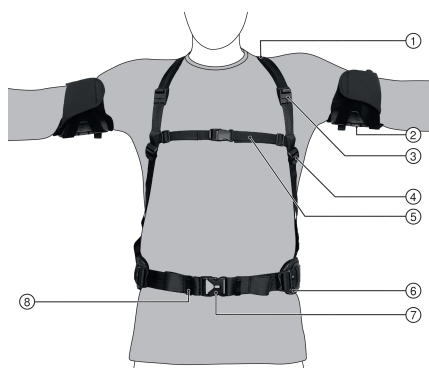

- ① Correa de hombro
- ② Brazaletes con acolchados
- ③ Posición de detención del cierre magnético
- ④ Abrazadera de la correa de hombro
- ⑤ Correa pectoral
- ⑥ Acolchado del cinturón pélvico
- ⑦ Cierre de clip
- ⑧ Soporte para el cinturón pélvico

Vista general del producto (parte posterior)

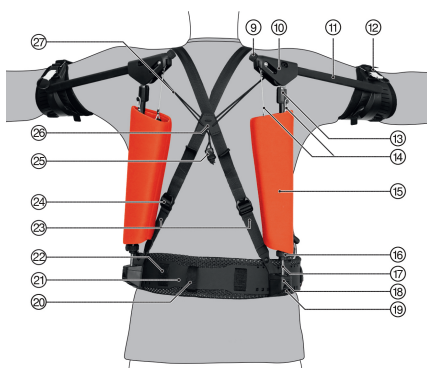

- ⑨ Rueda de ajuste de la fuerza de apoyo
- ⑩ Unidad de articulación (cubierta no disponible en todos los mercados)
- ⑪ Brazaletes
- ⑫ Cierre magnético
- ⑬ Tope giratorio
- ⑭ Expansor
- ⑮ Cubierta del expansor
- ⑯ Contratuercas
- ⑰ Barra roscada
- ⑱ Unidad de ajuste con portabolas
- ⑲ Clip de bloqueo
- ⑳ Lazo de suspensión
- ㉑ Refuerzo del cinturón pélvico
- ㉒ Cierre de velcro para el acolchado del cinturón pélvico
- ㉓ Correa para la espalda
- ㉔ Abrazadera de la correa para la espalda
- ㉕ Abrazadera de tensión
- ㉖ Cruz de la espalda
- ㉗ Cordón