

TOOL
QUICK

TODO LO QUE NECESITAS CUANDO LO NECESITAS




> un imprescindible de la gama Redtech

sirocco 700 Redtech



> Redtech

Certificaciones	IEC-60598-1, CE, IP54
Rango máximo entre dos globos	100 m
Control inteligente de luz	Airstar Light App



* Sobre estándar. ** Sobre lenticular


gama sirocco M

Bluetooth LED

NUEVO

> datos técnicos

Requisitos de iluminación - Alumbrado de emergencia (norma EN 1838) *	3 216 m ²
Requisitos de iluminación para lugares de trabajo en exteriores, que satisfacen la norma EN 12464-2	706 m ²
Iluminación debajo del globo (instalado a 4 m de altura) **	452 lx
Luz máxima	66 000 lm
Temperatura de color: luz diurna	5 000 K

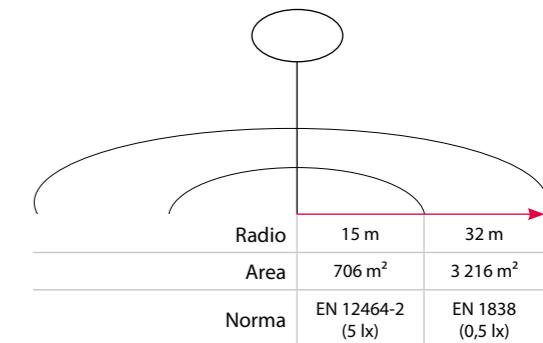

> características técnicas

fuente de luz	Airstar LED Matrix : 12 x 5 500 lm
Vida media del LED*	50 000 h
Potencia máxima	500 W
Eficiencia	132 lm/W 10 153 lm/kg
Tensión	100~240 VAC / 50-60 Hz
Fuente de alimentación	alimentación a la red o generador 1 kVA
Opciones de sobres	diversos colores, sin reflector o con reflector inverso
Resistencia al viento del globo	100 km/h
Tejido tratado para retrasar la combustión	

* En condiciones normales de uso

> dimensiones y embalaje

Tamaño del sobre	ø 100 cm / a 50 cm
Peso neto del globo	6,5 kg
Altura del trípode P500TA	de 160 a 530 cm
Bolsa de transporte	L 86 x a 30 x a 30 cm
Contenido: globo de iluminación completo, 1 bolsa de transporte, 1 modo de empleo, 1 kit de reparación de sobres. Tripode y bolsas de arena opcionales.	